


Easyled CCT

(Single Wattage/ Multikelvin)



Disponible également avec le pack NOT.

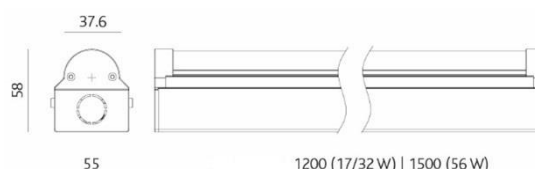

Données produit

N° article	TO-801217-CCT / TO-801232-CCT / TO-801556-CCT
Matériau	Corps en aluminium
Appareil de contrôle	Inclusive, convertisseur LED
Puissance	17 W / 32 W / 56 W
Flux lumineux	17 W (2014 lm / 2172 lm / 2193 lm) 32 W (3435 lm / 3761 lm / 3567 lm) 56 W (6357 lm / 6905 lm / 6633 lm)
Teinte	3000 K / 4000 K / 5000K
Rendu de couleur	CRI 80
Angle de rayonnement	120°
Durée de vie	50'000 h / L80
Couleur	Blanc mat

Utilisation: Intérieur

Avantages:

- Matériaux de qualité et de grande valeur
- Efficace
- Facile à installer
- Kelvin réglable



KIT de suspension

TO-SUSPKT-12

Kit de suspension 2x1.2m, avec sortie latérale M8x12 et montage au plafond

Accessoires