


# Deckenleuchte COMLINE 32

## 1200 mm & 1500 mm

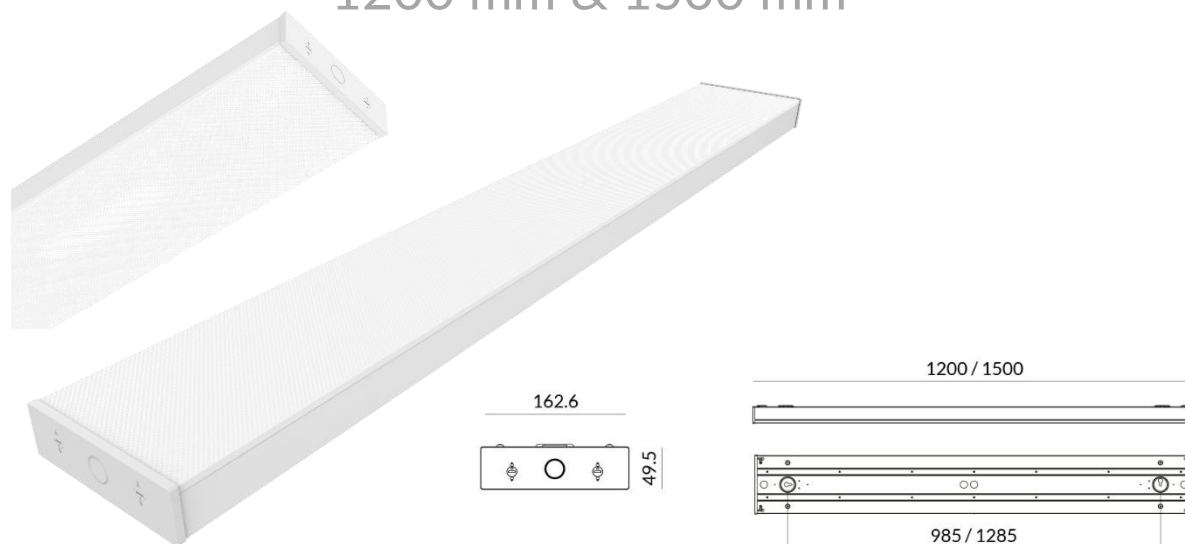

### Produkt Daten

Artikelnummer	ES-NC321200-CCT / ES-NC321500-CCT
Material	Weiss beschichtetes Blech + Extrusion-Abdeckung aus transparentem PMMA
Betriebsgerät	Inklusiv, on/off / Wattage & Kelvin per DIP-Switch einstellbar
Leistung	1'200 mm: 18 W / 22 W / 27 W / 31 W 1'500 mm: 23 W / 29 W / 34 W / 40 W
Lichtstrom	1'200 mm: 2'250 lm - 3'875 lm 1'500 mm: 2'875 lm - 5'000 lm
Lichtfarbe	CCT 3000 K & 4000 K
Farbwiedergabe	CRI 80
Ausstrahlwinkel	90°
Lebensdauer	100'000 h / L80
Farbvarianten	Weiss
Stoßfestigkeit	IK06
UGR	<19

**Verwendung:** Innenbereich

- Vorteile:**
- Zeitlose Formsprache
  - Einfache Installation
  - Verschiedene Lichtstärken & Farben

### Lichtverteilungskurve

