Wand- und Deckenaufbau-Strahler
MINIPERFETTO BASE

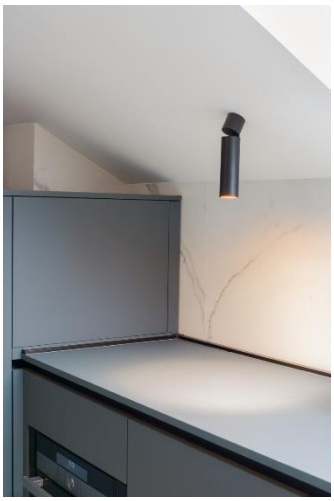
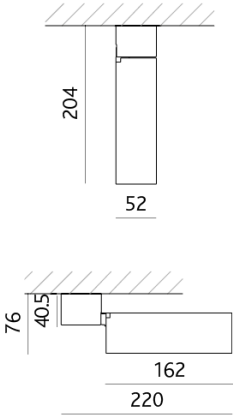

IP 20 · 90 Ra CRI · inkl. · inkl. DRV · 0.5m · C

Produkt Daten

Artikelnummer	IV-748-129BV-21 / IV-748-129BV-16
Material	Aluminium-Druckguss
Orientier- / Drehbar	Vertikal 90°
Betriebsgerät	Inklusiv, LED-Konverter
Leistung	9 W
Lichtstrom	972 lm
Lichtfarbe	3’000 K (auch in 2'700 K und 4'000 K erhältlich)
Farbwiedergabe	CRI 90
Ausstrahlwinkel	45°
UGR	<11
Lebensdauer	50‘000 Std. / L80
Farbvarianten	Weiss-matt (RAL 9010) /Schwarz (RAL 9005)