


Lampe universelle à longue portée

FIRA LINE LENTILLE

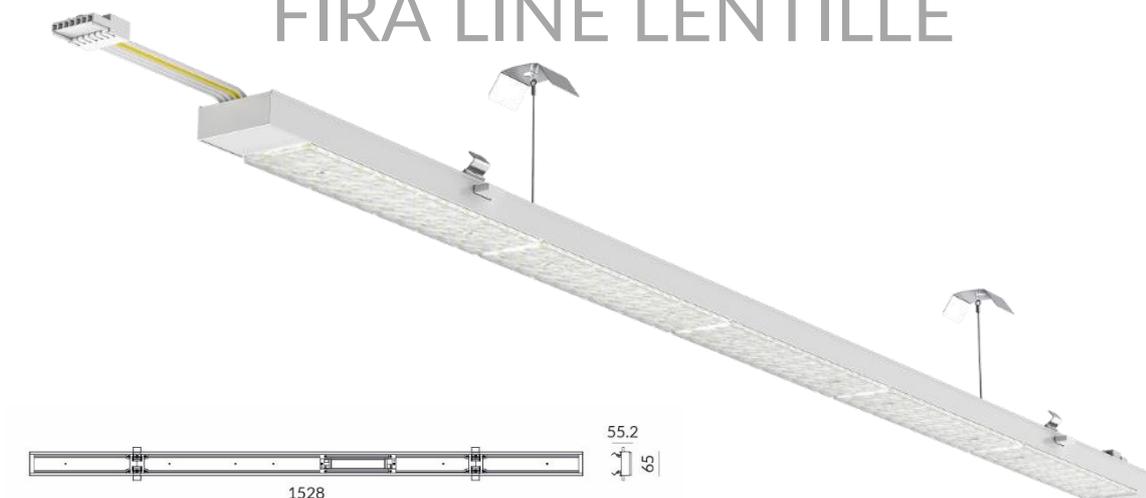

Données produit

N° article	F-Line-1528-40.1 / F-Line-1528-40.3
Matériau	aluminium
Appareil de contrôle	Inclusive, Convertisseur LED
Commande de l'éclairage	On/off / DALI
Puissance	On/off: 32 - 60 W / DALI: 18 - 70 W Réglable par DIP-switch
Flux lumineux	160 lm/W
Teinte	4000 K
Rendu de couleur	CRI 80
Angle de rayonnement	90°
Durée de vie	50'000 h / L80B10
Résistance aux chocs	IK02
Couleur	Blanc RAL9003

Utilisation: Intérieur

Avantages:

- Barre lumineuse universelle à LED pour divers rails profilés
- Montage simple et rapide
- Puissance réglable
- Raccordement sélectionnable entre L1, L2 oder L3

Courbe de répartition de la lumière

